MARTIN-Pressluft-Hörner ab Artikel-Nr. 2500

für Lösch- und Warnanlagen

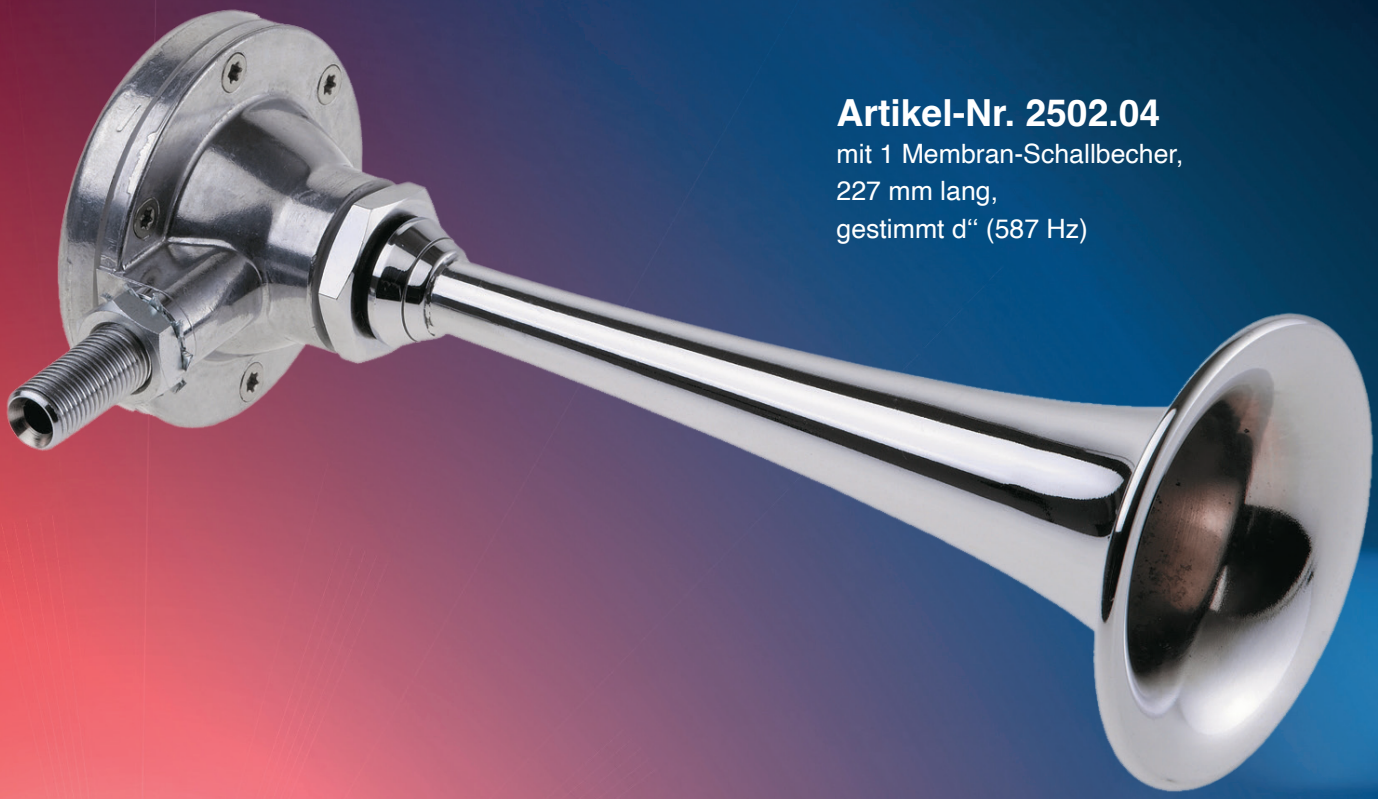

Artikel-Nr. 2502.04
mit 1 Membran-Schallbecher,
227 mm lang,
gestimmt d“ (587 Hz)

DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG

MARTIN-Pressluft-Hörner

EINTÖNIGE MARTIN-PRESSLUFT-HÖRNER

Luftverbrauch: ca. 25 l/min. bei 0,5 bar l ca. 75 l/min. bei 1,0 bar

Artikel-Nr. 2500.04
mit 1 Membran-Schallbecher
150 mm lang, gestimmt a“ (880 Hz)

Artikel-Nr. 2501.04
mit 1 Membran-Schallbecher
105 mm lang, gestimmt d“‘ (1174 Hz)

Artikel-Nr. 2504.04
mit 1 Membran-Schallbecher
315 mm lang, gestimmt a‘ (440 Hz)

Artikel-Nr. 2505.04
mit 1 Membran-Schallbecher
346 mm lang, gestimmt g‘ (392 Hz)

MARTIN-ZWEIKLANG-PRESSLUFT-HÖRNER

Luftverbrauch: ca. 35 l/min bei 0,5 bar l ca. 100 l/min bei 1,0 bar

Artikel-Nr. 2511.04
mit 2 Membran-Schallbechern
227 mm und 156 mm lang
gestimmt d“, g“ (587, 784 Hz)

Artikel-Nr. 2512.04
mit 2 Membran-Schallbechern
295 mm und 227 mm lang
gestimmt b‘, d“(466, 587 Hz)

Zusätzliche Daten

Alle Membran-Schallbecher sind aus Messing verchromt. Auch in ammoniakbeständiger Ausführung lieferbar.

Das Membrangehäuse besitzt einen Luftanschluss und Befestigungsstutzen mit Außengewinde G ¼“ .

Die Ausstimmung erfolgt bei 0,5; 1; 2 und 3 bar.

Bei Überschreitung des Maximal-Drucks von 3 bar Druckreduzierungen verwenden.

ZUBEHÖR

Luftverbindungsschlauch
Artikel-Nr. 2561.03
passend zu Artikeln
2500.04. – 2509.04
1 m lang,
mit 2 Überwurfmuttern G ¼“

Luftverbindungsschlauch
Artikel-Nr. 2566.03
passend zu Artikeln
2511.04 und 2522.04
1 m lang mit Verteilerstück,
1 Überwurfmutter G ¼“

DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG
Albert-Schweitzer-Straße 2 · 76661 Philippsburg

www.maxbmartin.de

Sie erreichen uns unter:

Tel.: 07256 920-0
Fax: 07256 8316
Mail: info@maxbmartin.de